





Utilização prevista	Cais ferroviário
Betão	EN 206-1 C30/37 XC3(PT) SF2/VS2 CI0.1 D _{máx} .14;
Aço	A500 ER
Acabamento	Liso
Nota	Cantoneira L 60x60x6 em aço galvanizado
Normas aplicáveis	NP EN 206-1 • LNEC E464 • NP EN 206-9 • NP EN 13369

Características Geométricas:

Tipo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso/Peça Kg
I	1200 ±10	400 ±10	300 ±10	345
II	1200 ±10	400 ±10	300 ±10	377
II	1200 ±10	400 ±10	220 ±10	276

Murete Bordadura Tipo I

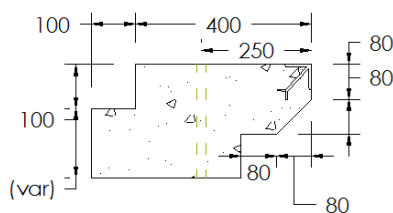

Murete Bordadura Tipo II

